



Ricambios para
Hornos & Hornos Combinados de Vapor



Repuestos adaptables a

PRIMAX

2018

Encuentre nuestra gama siempre actualizada en la tienda online de GEV



resistencias

resistencias circulación de aire



1

código	417555	referencia	4663091
descripción	resistencia 9000W 230V espirales 3 int.ø 240mm ø ext. 257mm L 300mm H 100mm L1 38mm B1 104mm H1 8.5mm H2 85mm longitud brida 142mm anchura brida 25mm dist. del agujero 126mm empalme Faston 6,3mm longitud de empalme 85mm tubo ø 8.5mm resistencia circulación de aire agujero ø 6.2mm brida rectangular INCOLOY-800		

reguladores de energía

ROBERTSHAW

serie MSA



1

código	380858	referencia	4620700
descripción	regulador de energía ROBERTSHAW 240V 15A sentido de rotación derecho eje ø 6x4,6mm eje L 23mm rosca de sujeción 8"-32UNC		


termostatos

termostatos de control y seguridad

EGO

termostatos de regulación

serie 55.10/19_



1

código	390068	referencia	4620600
descripción	termóstato T máx 269°C margen de trabajo 55-269°C 1 polos 1CO 16A sonda ø 3.1mm sonda L 219mm capilar 1280mm aislamiento del capilar 1270mm prensaestopas eje ø 6x4,6mm eje L 23mm posición del eje arriba° ángulo de rotación 318°		

termostatos de seguridad

serie 55.32_



1

código	375228	referencia	4620530
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 350°C 3 polos 20A sonda ø 3mm sonda L 188mm capilar 900mm aislamiento del capilar 900mm prensaestopas bulbo inox		

CAEM

termostatos de seguridad



1

código	376072	referencia	4620510
descripción	termostato de seguridad temp. desconexión 320°C 1 polos 16A sonda ø 3mm sonda L 160mm capilar 900mm aislamiento del capilar mm prensaestopas 250V		

interruptores y pulsadores


microinterruptores



accionados por pistón

M10




1

código	347288	referencia	4611020	
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x0,75 rosca L 10mm 250V 16A 1NO empalme conector Faston 6,3mm carrera 6mm distancia de sujeción 22mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo VRSRB1AA1 fuerza de accionamiento: 160g			
accesorios para	347288			
	código	100779	referencia	—
		tuerca rosca M10x0,75 H 3mm EC 14 inox UE 2 pzs		

			
código	346369	referencia	4611050
descripción	microinterruptor con varilla rosca M10x0,75 rosca L 27mm 250V 16A 1CO empalme conector Faston 6,3mm carrera 14mm distancia de sujeción 22mm L 43mm L1 15mm L2 42mm temperatura ambiente máx. 125°C tipo VRSRE1DA1 fuerza de accionamiento: 150g		
accesorios para	346369		
			
código	100779	referencia	—
	tuerca rosca M10x0,75 H 3mm EC 14 inox UE 2 pzs		

interruptores magnéticos

M10x0,75


			
código	348190	referencia	4611010
descripción	interruptor magnético rosca M10x0,75 1NO 100 DC/150 ACV 0.5A P máx. 10W empalme de dos hilos longitud del cable 1200mm		

lámparas

lámpade

lámparas halógenas


para portalámpara G4 / G6,35 / G9

			
código	357196	referencia	4640030
descripción	lámpara halógena casquillo G9 230V 40W resis.a la temp. 300°C OSRAM HALOPIN OVEN		

lámparas para hornos






lámparas de horno universales

diámetro de montaje 35,5mm

			
código	357160	referencia	4640010
descripción	portalámparas casquillo G9 220-230V montaje ø 35.5mm empalme cable 100mm		

			
código	359705	referencia	4640020 7750040 7750041
descripción	cubierta para lámpara de horno r.ø 33.5mm ø 52mm vidrio duro resis.a la temp. 350°C		
accesorios para	359705		
			
código	359610	referencia	—
descripción	bombilla incandescente T máx 300°C casquillo E14 15W 230V ø 22mm L 47mm cristal L 20mm para lámpara de horno tipo Philips		
			
código	359700	referencia	—
descripción	junta para horno de pizza fibra de vidrio int.ø 32.5mm ø ext. 55mm espesor 5mm		
			
código	359721	referencia	—
descripción	junta silicona ø ext. 48mm int.ø 39.5mm espesor 5mm UE 1 pzs		
			
código	359837	referencia	—
descripción	junta int.ø 33mm ø ext. 46mm espesor 1mm grafito		
			
código	359838	referencia	—
descripción	junta int.ø 33mm ø ext. 45mm		


55x70mm






			
código	357105	referencia	4640070
descripción	portalámparas casquillo G9 250V medida de montaje 55x70mm empalme conector Faston 6,3mm H 32mm		
accesorios para	357105		
			
código	359297	referencia	4640080
descripción	marco L 95mm An 81mm distancia de sujeción 68/83mm espesor 6mm		
			
código	359299	referencia	3531320
descripción	junta L 91mm An 77mm agujero ø 3mm para lámpara de horno		
			
código	359937	referencia	—
descripción	cristal de lámpara L 80mm An 65mm medida de montaje 52x67mm		
			
código	359945	referencia	—
descripción	lámpara halógena casquillo G9 230V 25W resis.a la temp. 300°C 200 2000		



			
1			
código	359296	referencia	4640090
descripción	cristal de lámpara L 74mm An 58mm espesor 3mm		

			
1			
código	359299	referencia	3531320
descripción	junta L 91mm An 77mm agujero ø 3mm para lámpara de horno		


			
1			
código	359297	referencia	4640080
descripción	marco L 95mm An 81mm distancia de sujeción 68/83mm espesor 6mm		
accesorios para	359297		
		código	359299
		referencia	3531320
	junta L 91mm An 77mm agujero ø 3mm para lámpara de horno		

			
1			
código	357105	referencia	4640070
descripción	portalámparas casquillo G9 250V medida de montaje 55x70mm empalme conector Faston 6,3mm H 32mm		
accesorios para	357105		
		código	359297
		referencia	4640080
	marco L 95mm An 81mm distancia de sujeción 68/83mm espesor 6mm		
		código	359299
		referencia	3531320
	junta L 91mm An 77mm agujero ø 3mm para lámpara de horno		
		código	359937
		referencia	—
	cristal de lámpara L 80mm An 65mm medida de montaje 52x67mm		
		código	359945
		referencia	—
	lámpara halógena casquillo G9 230V 25W resis.a la temp. 300°C 200 2000		

lámparas

lámparas halógenas

para portalámpara G4 / G6,35 / G9

			
1			
código	357196	referencia	4640030
descripción	lámpara halógena casquillo G9 230V 40W resis.a la temp. 300°C OSRAM HALOPIN OVEN		

temporizadores

temporizadores eléctricos


con tiempo ajustable minuto por minuto

			
1			
código	350154	referencia	4620650
descripción	temporizador MS65 con campana tiempo de funcionamiento 120min minuto por minuto hasta 30min 2CO/1NO a 250 V 16A posición permanente presente accionamiento eléctrico eje ø 6x4,6mm eje L 20mm empalme lateral Invensys 230V 3 polos		

contactores

LOVATO

contactores de potencia

			
1			
código	380720	referencia	4581110
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 25A/12,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme empalme atornillado tipo BF2510A230		



ALLEN BRADLEY

contactores de potencia



1

código	381121	referencia	4581070
descripción	contactor de potencia AC1 32A 230VAC (AC3/400V) 16A/7,5kW contactos principales 3NO contactos auxiliares 1NO empalme atornillado tipo 100-C16KF10		

relés

relés de potencia

con lengüeta de sujeción



1

código	380812	referencia	4582040
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 30A 2CO empalme F6,3 lengüeta de sujeción N° fabricante 66.82.8.230.0000		



1

código	380687	referencia	4582030 4582110
descripción	relé de potencia FINDER 230VAC 30A 2NO empalme F6,3 lengüeta de sujeción N° fabricante 66.82.8.230.0300		

válvulas magnéticas

válvulas magnéticas agua



RPE

JOHN GUEST



1

código	370772	referencia	7711520
descripción	válvula magnética doble recto 230VAC entrada 3/4" salida JG 8 DN10 T máx 60°C ciclo de trabajo 100% RPE		

accesorios para	370772			
	código	371265	referencia	—
				reducción velocidad de flujo 3l/min negro
	código	371269	referencia	—
				reducción velocidad de flujo 0,07-0,14l/min marrón



1

código	374069	referencia	7711120
descripción	válvula magnética simple recto 230VAC entrada JG 8 salida JG 8 reducción entrada A l/min reducción salida l/min DN8 T máx 25/60/90°C ciclo de trabajo 100% RPE 160001230V plástico		

válvulas magnéticas con reducciones

simple



1

código	374078	referencia	7711110
descripción	válvula magnética 230VAC entrada JG 8 salida JG 8 T máx 60°C RPE reducción salida marrón reducción salida A 0,07-0,14l/min		



1

código	374009	referencia	7711510
descripción	válvula magnética simple recto 220-240VAC entrada 3/4" salida JG 8 reducción entrada A 10-12l/min T máx 60°C ciclo de trabajo 100% RPE plástico reducción entrada A blanco 1vías temp. fluido máx. 25°C		





ventiladores

ventilador axial

importación



1


código	601080 ¹	referencia	4650010
descripción	ventilador axial L 119mm An 119mm H 38mm 230VAC 50/60Hz 23/20W cojinete rodamiento de bolas empalme conector Faston 2,8mm metal ADDA rodete ventilador ø 110mm resis.a la temp. 70°C		
accesorios para	601080		
	código	550898	referencia —
	cable de conexión longitud del cable 2000mm empalme F 2,8 distancia de empalme 7.9mm para ventilador axial		
	código	692519	referencia —
	rejilla de protección L 120mm An 120mm plástico		




¹con rodamiento de bolas

motores de aire caliente



1



código	601362	referencia	4651030
descripción			
accesorios para	601362		
	código	365017	referencia —
	condensador de servicio capacidad 5µF 450V tolerancia 5% 50/60Hz temperatura ambiente máx. -25 a + 85°C ø 28mm L 54mm M8 plástico empalme conector Faston 6,3mm 16.10.08 protección		
	código	694600	referencia —
	casquillo para motor de aire caliente ø 25mm H 10mm soporte ø 8.5mm		
	código	694601	referencia —
	resorte para motor de aire caliente ø 22mm H 18mm int.ø 19mm		



1

código	601778	referencia	4651540
descripción	rodete ventilador D1 ø 197mm H1 43mm palas 45 D2 ø 8mm D3 ø 8x6,8mm H2 14mm H3 1.5mm		

encendidos y temopares

pilotos de encendido

SIT

serie 100

accesorios

parte inferior de piloto de encendido



1

código	107770	referencia	36430130 C36430130
descripción	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla ø 0.3mm empalme de gas 4mm UE 1 pzs		

pilotos de encendido específicos del fabricante

PRIMAX



1

código	107771	referencia	31140080 C31140080
descripción	cubierta para quemador piloto		




1

código	107770	referencia	36430130 C36430130
descripción	parte inferior de quemador piloto SIT serie 100 boquilla \varnothing 0.3mm empalme de gas 4mm UE 1 pzs		


termopares

termopares insertables

termopares insertables estándar

con casquillo de enchufe \varnothing 6(6,5)mm

termopares SIT

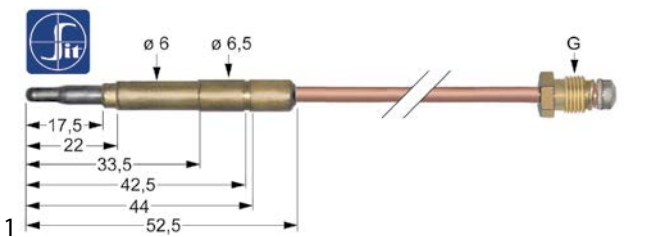

1

código	107769 ¹	referencia	36430050 C36430050
descripción	termopar SIT punta aluminizada M9x1 L 400mm conexión para conector \varnothing 6,0(6,5)mm		

¹punta aluminizada

cierres

cierres de palanca

universal

fijación interna

cierres



1

código	694882	referencia	3310010 3310011 3310020
descripción	manilla de puerta L 165mm An 40mm H 62mm interior negro		
accesorios para	694882		
	código	referencia	3310030
	694881		
	retén longitud total 40mm M8 rosca L 23mm An 26mm		




1

código	694234	referencia	3310040
descripción	manilla de puerta para aparatos calientes L 145mm An 40mm H 62mm longitud muelle 40mm interior negro		
repuestos para	694234		
	código	referencia	—
	514450		
	resorte para tirador de puerta \varnothing 6mm L 61mm An 27.5mm		
	código	referencia	—
	694734		
	manilla de puerta L 165mm An 40mm H 25mm negro		
	código	referencia	—
	694735		
	capuchón \varnothing 32mm negro		

juntas

juntas térmicas

juntas para puertas



1

código	901997	referencia	3530100
descripción	junta de puerta perfil 2767 L 2200mm		

tubos flexibles

tubos flexibles industriales

tubos PE



1

código	520549 ¹	referencia	2811080
descripción	tubo flexible Lm p de trabajo 6bar p de reventamiento 10bar T máx 65°C LLDPE transparente int. \varnothing 6mm \varnothing ext. 8mm John Guest al metro		

¹al metro

C

contactores 4

G

GEV 2

I

interruptores magnéticos 3

interruptores y pulsadores 2

J

juntas para puertas 7

juntas térmicas 7

L

lámparas 3

lámparas halógenas 3

lámparas para hornos 3

M

microinterruptores 2

motores de aire caliente 6

P

pilotos de encendido 6

R

reguladores de energía 2

relés 5

resistencias 2

resistencias circulación de aire 2

T

temporizadores 4

temporizadores eléctricos 4

termopares 7

termostatos 2

termostatos de regulación 2

termostatos de seguridad 2

tubos flexibles 7

tubos flexibles industriales 7

tubos PE 7

V

válvulas magnéticas 5

ventilador axial 6

ventiladores 6